



Perico S.r.l.

- Manufatti in Cemento e Graniglia
- Campagne di Recupero (R5) rifiuti speciali non pericolosi con Vagli e Frantoi semoventi autorizzati
- Frantumazione e Vagliatura materiale naturale

Gruppo di frantumazione semovente autonomo

"F1180CV"



IMPIANTO AUTORIZZATO

allo svolgimento di **CAMPAGNE** di attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi

(ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i e dalla D.G.R. n. 10098 del 07 agosto 2009 della Regione Lombardia).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Frantoio primario a mascelle mm 1150x850;
- Pezzatura massima d'ingresso mm 800;
- Regolazione del frantoio da mm 60 a mm 200;
- Produzione oraria da 80 a 430 ton/ora, a seconda dello stato fisico, umidità e pezzatura del materiale in ingresso;
- Motore diesel da 224 KW, consumo 23-27 lt/ora;
- Alimentazione del frantoio a tramoggia vibrante con prevaglio;
- Separatore ferromagnetico, tappeto larghezza mm 800;
- Impianto idrico abbattimento polveri;
- Capacità della tramoggia di carico m3 6 circa;
- Nastro principale da mt 10, tappeto larghezza mm 900;
- Massa totale del gruppo ton 50 circa.



ACCESSORI:

- Pompa elettrica per travaso gasolio;
- Impianto centralizzato per l'ingrassaggio automatico con contenitore da kg 8.

F.lli Perico S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via Zappello, 1/A - 24030 Villa D'Adda (BG)

Laboratorio e Deposito: Via Conti Carlo Girolamo, 98 - 24030 Carvico (BG)

Tel. 035 784069 - e-mail: info@fratelliperico.it - www.fratelliperico.it


Capitale Sociale € 40.000,00 i.v. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04057150163 - N. iscriz. R.E.A. BG 431534




1/2
>>>

DIMENSIONI DEL GRUPPO:

- In assetto da trasporto:
 - Lunghezza: mm 12970
 - Altezza: mm 3350
 - Larghezza: mm 2500
- In assetto da lavoro:
 - Lunghezza: mm 14350
 - Altezza: mm 4140
 - Larghezza: mm 3000

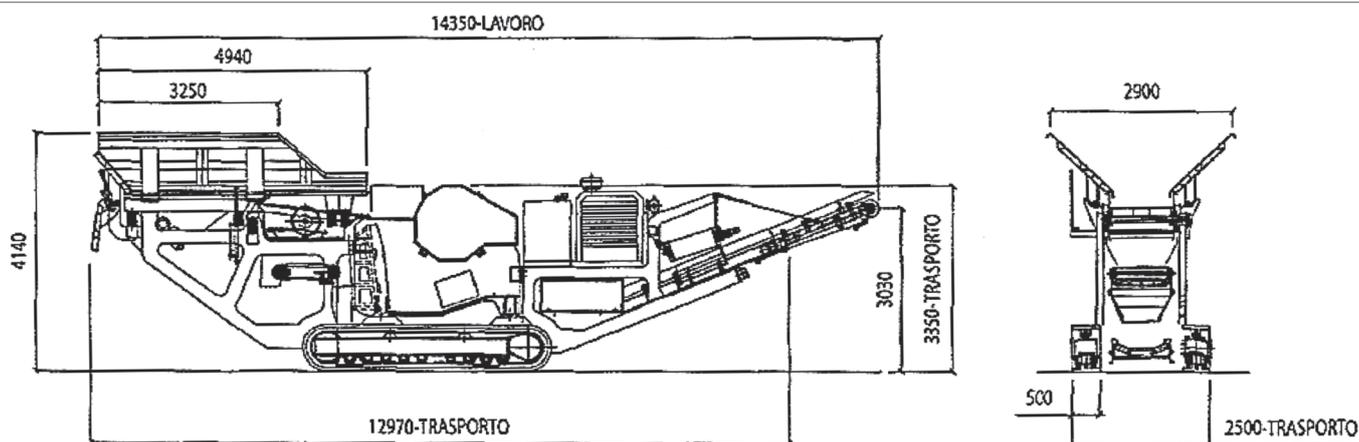

Materiale	Densità a cumulo (ton/m ³)	Produzione	Apertura bocca a uscita (mm)															
			50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	
Calcare	1.4	m ³ /h ton/h	80.0	85.0	95.0	100.0	110.0	115.0	120.0	130.0	145.0	150.0	160.0	175.0	185.0	195.0	220.0	
			112.0	119.0	133.0	140.0	154.0	161.0	168.0	182.0	203.0	210.0	224.0	245.0	259.0	273.0	308.0	
Recycling	1.3	m ³ /h ton/h	80.0	85.0	95.0	100.0	110.0	115.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	175.0	185.0	195.0	210.0	
			104.0	110.5	123.5	130.0	143.0	149.5	156.0	169.0	182.0	195.0	208.0	227.5	240.5	253.5	273.0	
Cava / Alluvionale	1.7	m ³ /h ton/h	75.0	80.0	90.0	95.0	105.0	115.0	125.0	135.0	140.0	150.0	160.0	175.0	185.0	195.0	220.0	
			127.5	136.0	153.0	161.5	178.5	195.5	212.5	229.5	238.0	255.0	272.0	297.5	314.5	331.5	374.0	

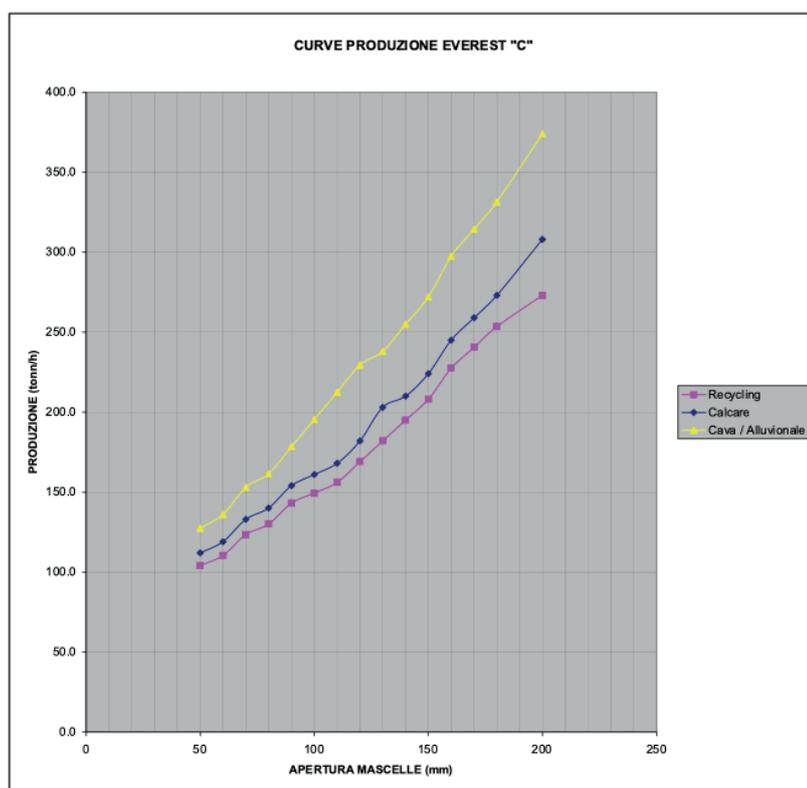

Le curve di produzione presentate sono strettamente dipendenti dalla granulometria del materiale da frantumare, dalla costanza e regolarità dell'alimentazione e dall'umidità presente nel materiale.

F.lli Perico S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Via Zappello, 1/A - 24030 Villa D'Adda (BG)

Laboratorio e Deposito: Via Conti Carlo Girolamo, 98 - 24030 Carvico (BG)

 Tel. 035 784069 - e-mail: info@fratelliperico.it - www.fratelliperico.it

Capitale Sociale € 40.000,00 i.v. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04057150163 - N. iscriz. R.E.A. BG 431534

